



1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1 Λήψη κλήσης:

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η οθόνη αρχίζει να εκπέμπει έναν ήχο που εμφανίζεται στην οθόνη ποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σπίτι. Η οθόνη θα τραβήξει αυτόματα ένα στιγμιότυπο, ώστε αν δεν απαντηθεί η κλήση, μπορείτε να ελέγξετε ποιος ήταν ο καλών.

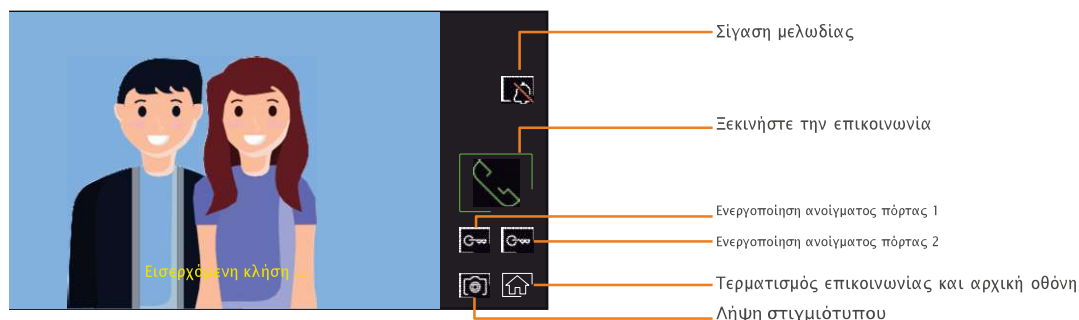


1.2. Στην επικοινωνία:

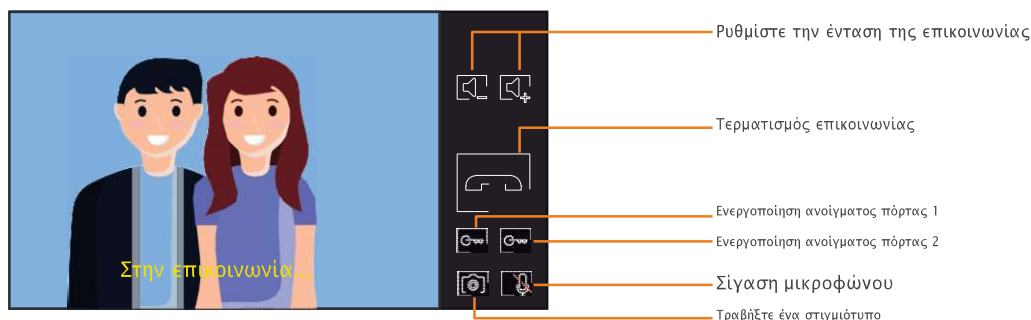

1.3. Κάνε ένα τηλεφώνημα:

Για να ξεκινήσετε μια κλήση με άλλη συσκευή στην εγκατάσταση, επιλέξτε από την αρχική οθόνη. Πραγματοποιήστε την κλήση πληκτρολογώντας τον κωδικό κλήσης ή μέσω του βιβλίου επαφών:

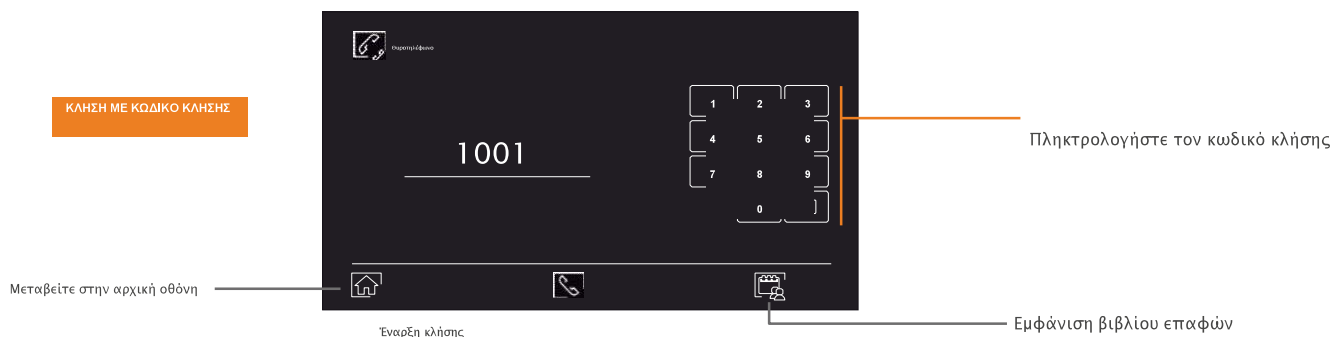


(*) Είναι δυνατή η γρήγορη κλήση προς τη μονάδα φρουράς. Για να το κάνετε αυτό, απλώς πατήστε



από την αρχική οθόνη.

2. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

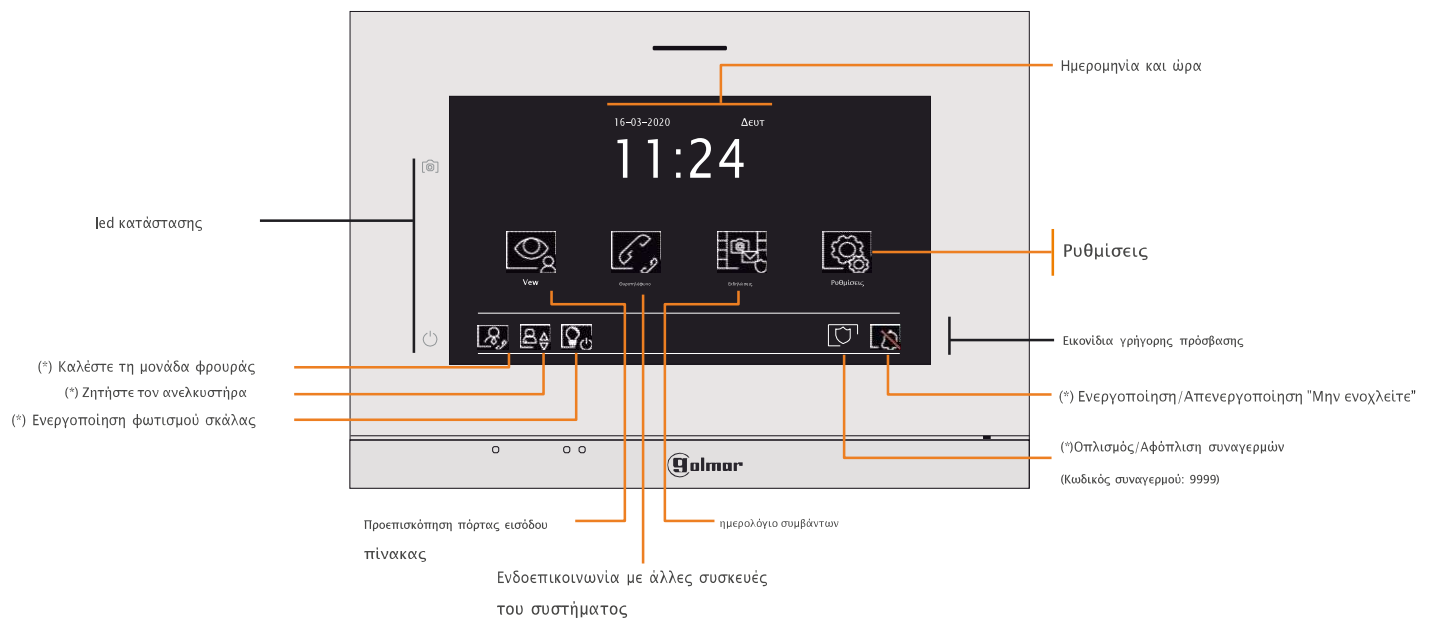

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED'S:



(*)ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ :


Τα εικονίδια που βρίσκονται στην κάτω σειρά της οθόνης έχουν γρήγορη πρόσβαση. Για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε η αντίστοιχη λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει ένα πρόσθετο στοιχείο (μονάδα προστασίας, ελεγκτής ανύψωσης, αισθητήρας συναγερμού...).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




3.1. Προβολή εικόνας από το πάνελ της πόρτας.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή της εικόνας των πάνελ του συστήματος και των καμερών ONVIF.

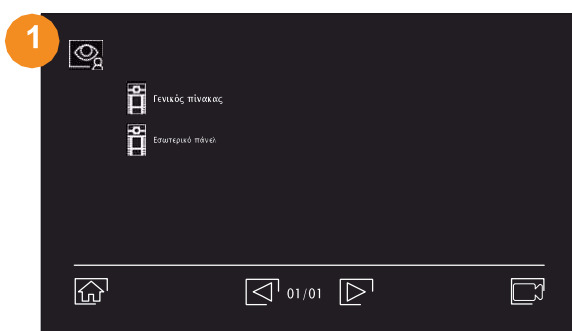

Επιλέξτε το πλαίσιο από το οποίο θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα. Σε περίπτωση που η επιθυμητή επιλογή είναι εικόνα κάμερας, πατήστε για να δείτε τη λίστα με τις κάμερες.

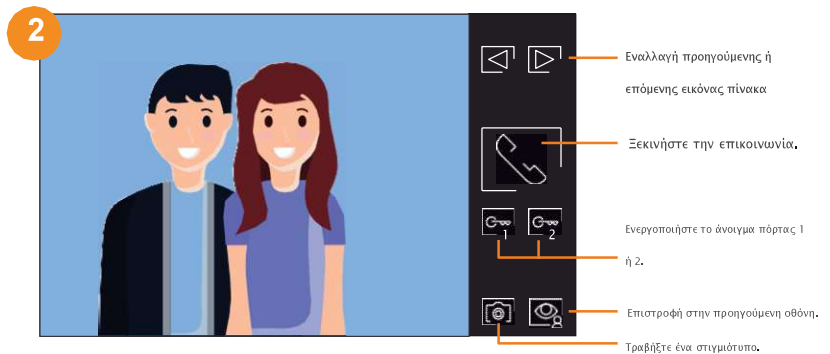

Επιλογές κατά την εμφάνιση της εικόνας ενός πίνακα.



3.2. Θυροτηλέφωνο.

Δείτε την ενότητα «Πραγματοποίηση κλήσης» που περιγράφεται παραπάνω στη λειτουργία του συστήματος



3.3. Εκδηλώσεις.

Η ενότητα συμβάντων παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:



Αναπάντητες κλήσεις



Συναγερμός3.



Ηχογραφήσεις



Αυτά ορίζονται αναλυτικά παρακάτω:



Αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των αναπάντητων εισερχόμενων κλήσεων:

Llamadas perdidas			
01 801	Πλάκας στρατηγός	10-08-2020	10:10
01 801	Πλάκας στρατηγός	07-08-2020	13:24
01 801	Επιστροφή Πλάκα	05-08-2020	16:32
01 801	Πλάκας στρατηγός	01-08-2020	20:49
01 801	Πλάκας στρατηγός	28-07-2020	12:10
01 801	Επιστροφή Πλάκα	24-07-2020	19:29
01 801	Πλάκας στρατηγός	23-07-2020	09:17

Πίνακας από τον οποίο γίνεται η κλήση

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

(*) Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή συλλογικά.

Ατομική διαγραφή, πατήστε  , επιλέξτε το αρχείο καταγραφής που θέλετε να διαγραφεί
→  01 801 Γενικός πίνακας 10-08-2020 10:10  επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας επάνω .

Πλήρης διαγραφή, πατήστε  , πατήστε  (κοντά στον κώδο απορριμμάτων) για να κάνετε μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Ημερομηνία και ώρα παραγωγής.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής (*)

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα

σελίδες καταγραφής.



Alarms, εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των συναγερμών που παράγονται στο σύστημα.

Sυναγερμοί			
Εγγραφή	PR	20-08-2020	23:00
Cocina	Alarma	13-08-2020	11:55
Baño	Alarma	04-07-2020	13:15
Cámara vici Exterior	Magnético	30-06-2020	18:25

Ταυτότητα συναγερμού.

Τύπος συναγερμού

αναγνωριστικό αισθητήρα.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

(*) Τα αρχεία καταγραφής συναγερμών μπορούν να διαγραφούν συλλογικά.

Πλήρης διαγραφή, πατήστε  επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Ημερομηνία και ώρα παραγωγής.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής. (*)

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα
σελίδες καταγραφής.



Ηχογραφήσεις, εμφανίζει το στιγμιότυπο και το αρχείο καταγραφής εγγραφών.

* Οι φωνητικές ηχογραφήσεις αναπάντητων κλήσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της επιλογής «αποχώρηση μηνύματος» βλ. «Ρυθμίσεις χρήστη».

Grabaciones			
Edificio1 P1bica 1		10-08-2020	10:40
Edificio1 P1bica 1		05-08-2020	13:33
Edificio1 P1bica 2		04-08-2020	16:49
Edificio1 P1bica 1		02-08-2020	18:41
Edificio1 P1bica 1		26-07-2020	09:10
Edificio1 P1bica 2		23-07-2020	11:29
Edificio1 P1bica 1		19-07-2020	17:36

Πίνακας από τον οποίο το
στιγμιότυπο ή η εγγραφή

Ημερομηνία και ώρα
παραγωγής.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


Εμφάνιση στιγμιότυπου.

Διαγραφή στιγμιότυπων. (*)

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα
σελίδες καταγραφής.

Εμφάνιση στιγμιότυπου

Εμφάνιση του προηγούμενου
ή επόμενου στιγμιότυπου.

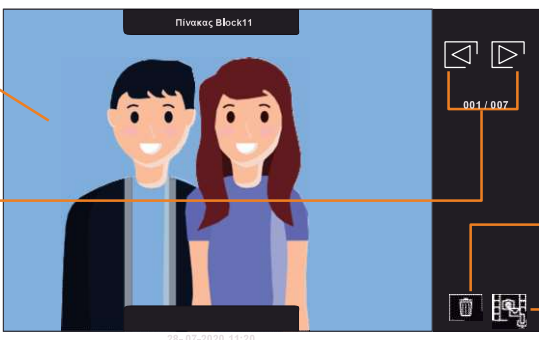

(*) Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα (στο μενού ή από
στιγμιότυπο ή εγγραφή) και συλλογικά.

Ατομική διαγραφή από το μενού, πατήστε το για  , επιλέξτε το στιγμιότυπο
να διαγραφεί →  01 801 Πλάκας στρατηγός 10-08-2020 10:10
και επιβεβαιώστε .

Πλήρης διαγραφή, πατήστε  , πατήστε  (κοντά στα απόβλητα
bin) για μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Μεμονωμένη διαγραφή από στιγμιότυπο ή εγγραφή, πατήστε και  επιβεβαιώστε .

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.




είναι διαθέσιμο για την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Σε περίπτωση φωνητικών ηχογραφήσεων η χρήση είναι ίδια εκτός από το κουμπί



3.4. Μηνύματα: Εμφανίζει τα ληφθέντα μηνύματα και επιτρέπει την αποστολή.

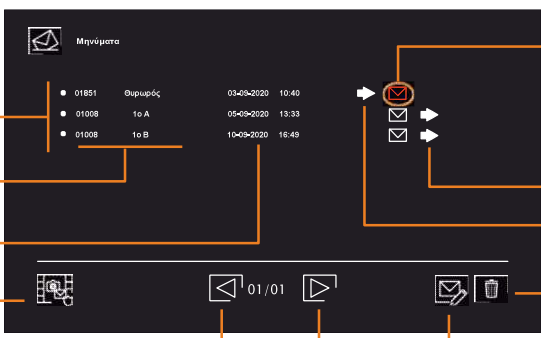

Εχει καταγραφεί μηνύματα

Πρόελευση του μηνύματος

Ημερομηνία και ώρα παραγωγής.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα σελίδες καταγραφής.

Να στείλετε μήνυμα.

* Μήνυμα συναγερμού.
Το σύμβολο  δηλώνει ότι πρόκειται για μήνυμα συναγερμού.
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα συναγερμού, η οθόνη θα ειδοποιεί για αυτό στην οθόνη και με ηχητικό τρόπο.


Στείλε μηνύματα.

Λήφθηκαν μηνύματα.

(*) Τα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή συλλογικά.
Ατομική διαγραφή, πατήστε , επιλέξτε μηνύματα προς διαγραφή
→  01 801 Γενικός πίνακας 10-08-2020 10:10 επιβεβαιώνω
διαγραφή πατώντας ξανά .
Πλήρης διαγραφή, πατήστε , πατήστε  (κοντά στα απόβλητα προσφορά) για μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ :

Όταν πατάτε αποστολή μηνύματος  εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για εγγραφή:

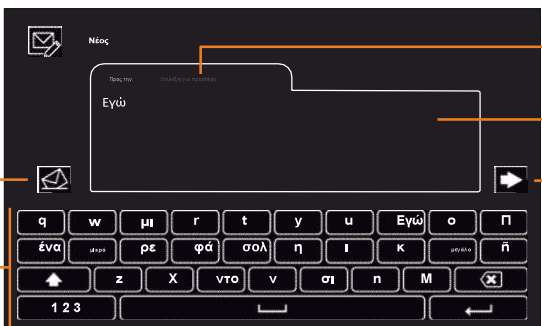

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πληκτρολόγιο.


Επιλογή αποδέκτη.

Το κείμενο του μηνύματος

Να στείλετε μήνυμα.

Μόλις γραφτεί το μήνυμα, η επιλογή του παραλήπτη θα είναι δυνατή με δύο τρόπους, μέσω κλήσης ή μέσω του βιβλίου διευθύνσεων.

ΚΛΗΣΗ

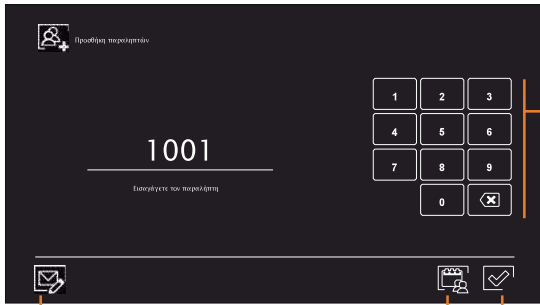


Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Απεικόνιση βιβλίο διευθύνσεων.

Επικυρώνω.

Καντράν κλήσης κώδικας

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

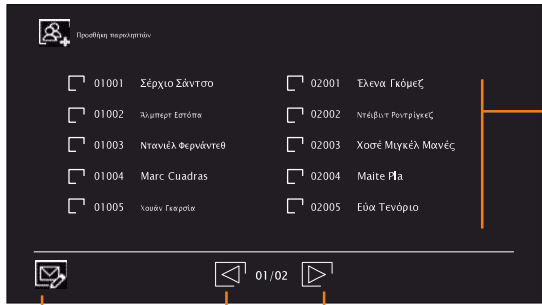


Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα σελίδες του βιβλίου διευθύνσεων.

Επιλέγω αποδέκτης.

Αυτή τη στιγμή το μήνυμα θα είναι έτοιμο για αποστολή, θα μείνει μόνο να πατηθεί .

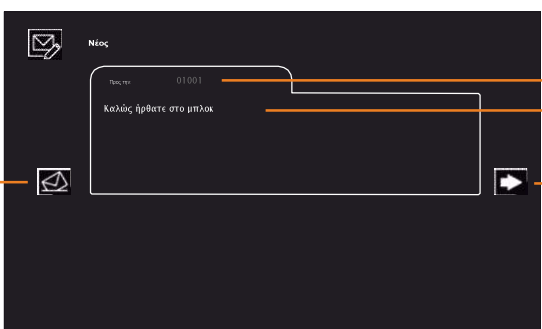

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


Διεύθυνση και υποδεικνυόμενο κείμενο.

Να στείλετε μήνυμα.

Θα ξεκινήσει μια γραμμή προόδου και μετά από σύντομες στιγμές θα ληφθεί η επιβεβαίωση της αποστολής.



Μπάρα προόδου

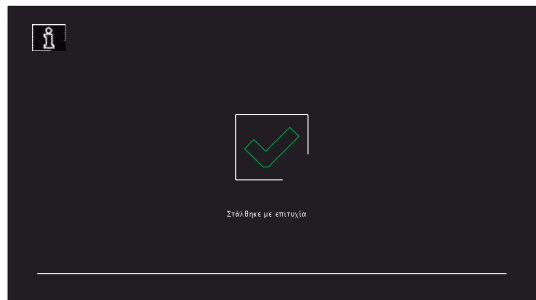

Επιβεβαίωση

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Ρυθμίσεις.

Η ενότητα ρυθμίσεων παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:


Αυτά ορίζονται αναλυτικά παρακάτω:



4.1. Προσωπικός: επιλογή μελωδίας, ένταση, μην ενοχλείτε ...



Χρήστης.

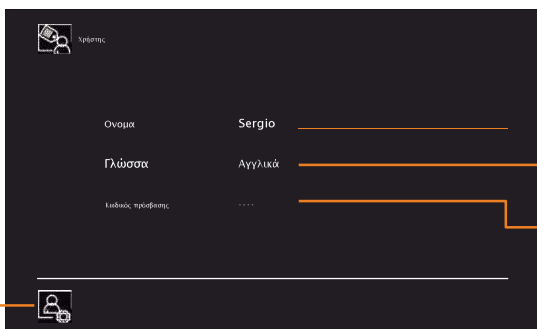

Όνομα αναγνώρισης της οθόνης.

(η τροποποίηση του ονόματος δεν είναι στιγμιαία, ενημερώνεται τα μεσάνυχτα)

Επιλογή γλώσσας.

Ορίστε τον κωδικό ανοίγματος του πίνακα.

* Ο κωδικός δεν μπορεί να επαναληφθεί ή διαδοχικά. Παράδειγμα: 8888 ή 1234 δεν θα ήταν έγκυρα

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Κουδούνισμα τηλεφώνου.



Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης μεταξύ 1-6


Επιλέξτε ήχο κλήσης μεταξύ 1-6.

(η επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης επιτρέπει τη διαφοροποίηση της προέλευσης της κλήσης)

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Μην ενοχλείτε.

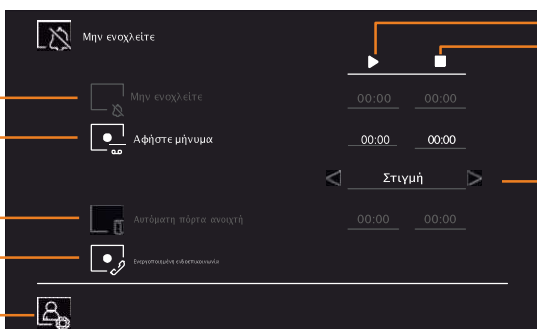

Ωρα έναρξης.

Τέλος χρόνου.

Το διάστημα στο οποίο θα ενεργοποιηθεί.

Άμεση ενεργοποίηση ή αν η κλήση δεν απαντηθεί.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ

Λειτουργία Μην ενοχλείτε.

Ηχογράφηση μηνύματος

(*)Λειτουργία γιατρού.

Θυροτηλέφωνο.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

(*) Ζητήστε κωδικό πρόσβασης για να απενεργοποιήσετε την ακουστική ενεργοποίησή του. Κωδικός εγκατάστασης.

Χαλκίδα: Κώτσου 16, Τ.Κ. 34100, Τ_22210 61161


Αθήνα: Τ_210 4180786

Πάρος: Παροικιά, Τ.Κ. 34100, Τ_22840 22104





Οθόνη.

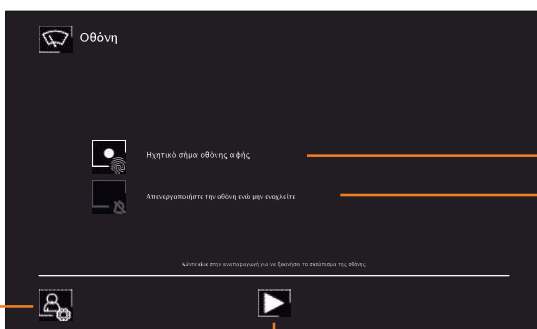

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου επιβεβαίωσης πατήματος πλήκτρων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Η ενεργή οθόνη σας επιτρέπει να δείτε ποιος κάνει την κλήση.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, δεν θα μας ενοχλούν από το φωτεινό που εκπέμπει το theomonitor.


Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Κλειδώνει την οθόνη για 30 δευτερόλεπτα για να μπορεί να την καθαρίσει.




4.2. Συναγερμός: Ρυθμίσεις 4 ζωνών συναγερμών.

Συναγερμοί

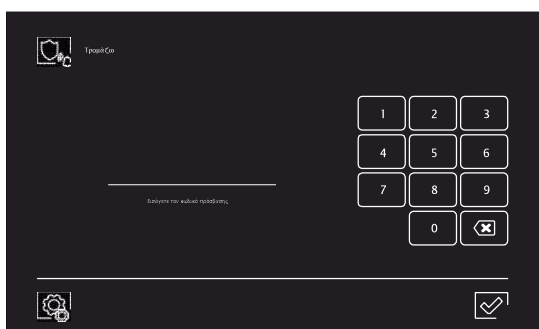

Ο προκαταγεγραμμένος κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στις ρυθμίσεις συναγερμού είναι 9999.

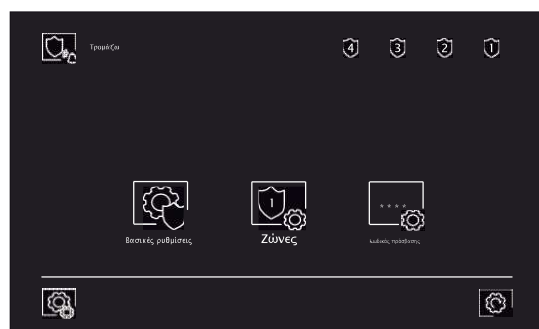


Αρχική οθόνη ρυθμίσεων συναγερμού.



Βασικές ρυθμίσεις (γενικά)

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τις 4 εισόδους συναγερμού (4 ζώνες).

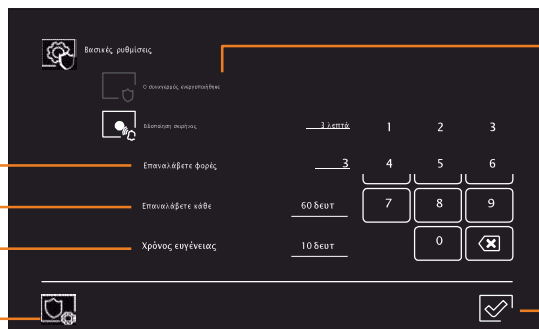

Ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος συναγερμός.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σειρήνας και τσίμ-δουτ

Κύκλοι επανάληψης σειρήνας.

Χρονικό διάστημα στο οποίο αυτό επαναλαμβάνεται.

Χρόνος μετά την ανίχνευση κατά την οποία είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς ενεργοποίηση της σειρήνας.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Επικυρώνω

βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της οθόνης.


Ο ενεργός συναγερμός επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση



Ένα σύντομο πάτημα θα σας δώσει γρήγορη πρόσβαση για να ελέγξετε την κατάσταση των ζωνών συναγερμού.




Σύντομο πάτημα

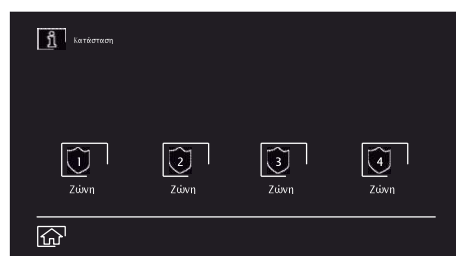

Κατάσταση ζωνών συναγερμού.



Παρατεταμένο πάτημα.

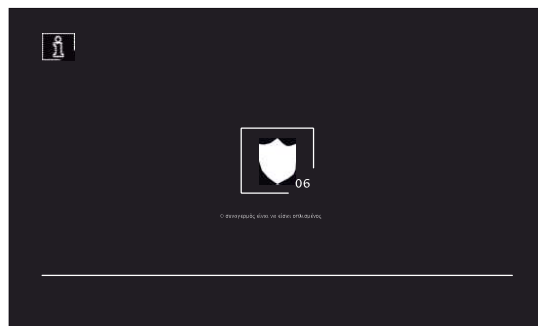


Όπλιση του συναγερμού.


Μετά το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, θα επιβεβαιώσει την όπλιση του συναγερμού στην οθόνη, δηλώνοντας «ο συναγερμός έχει γίνει ένοπλος».



Ζώνες

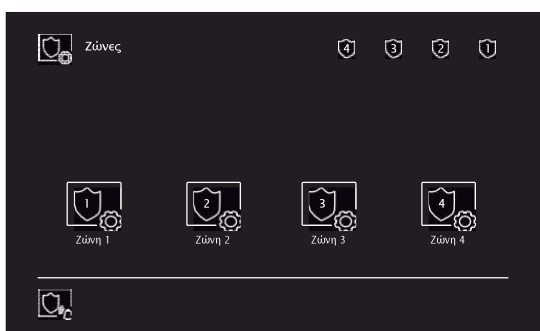


4 ρυθμίσεις εισόδου συναγερμού.

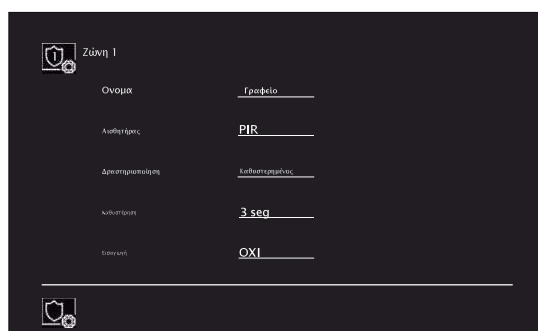


Πιθανές ρυθμίσεις ανά ζώνη.

Ρυθμίσεις ζωνών περιγραφής:

1. Όνομα, ετικέτα με την οποία θα αναγνωρίσουμε στο μητρώο συναγερμών για ποιο συναγερμό είναι.
2. Αισθητήρας, ορισμός του τύπου αισθητήρα που συνδέεται με την είσοδο συναγερμού:

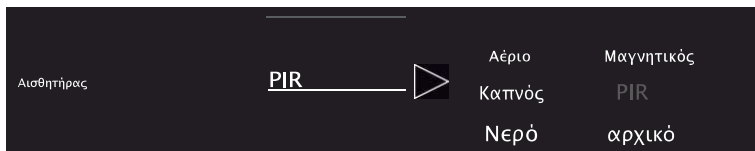

3. Ενεργοποίηση, συμπεριφορά όταν εμφανίζεται ο συναγερμός.

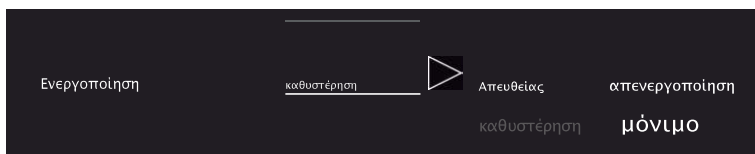

παρασυρμένος: Κύρια η ενεργοποίηση δεν θα γίνει ακόμα και αν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας.

Καθυστέρηση: Σειρήνα α ενεργοποίηση θα παράγει αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος καθυστέρησης.



Στιγμιαίος: Η ενεργοποίηση της σειρήνας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του αισθητήρα.

Μόνιμος: Ο συναγερμός παρακολουθείται ανεξάρτητα από το αν ο συναγερμός είναι οπλισμένος ή αφοπλισμένος.

4. Είσοδος, τύπος συνδεδεμένη επαφή του αισθητήρα συναγερμού.




OXI: Κανονικά ανοιχτό, σε αδράνεια ο αισθητήρας είναι ανοιχτός. NC:

Κανονικά κλειστό, σε αδράνεια ο αισθητήρας είναι κλειστός.




Κωδικός πρόσβασης

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στις ρυθμίσεις συναγερμού είναι 9999. Μπορείτε να ορίσετε έναν διαφορετικό από το μενού κωδικού πρόσβασης:

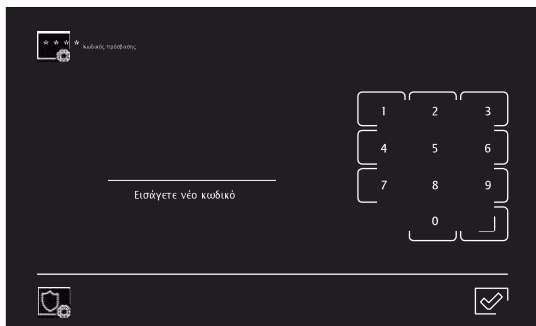


ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: Σε περίπτωση τροποποίησης του κωδικού πρόσβασης, έχετε υπόψη σας τον νέο.

Είναι δυνατό να ξεκινήσετε από το μηδέν τη διαμόρφωση συναγερμού, επανεκκινώντας τις ρυθμίσεις, για αυτό:

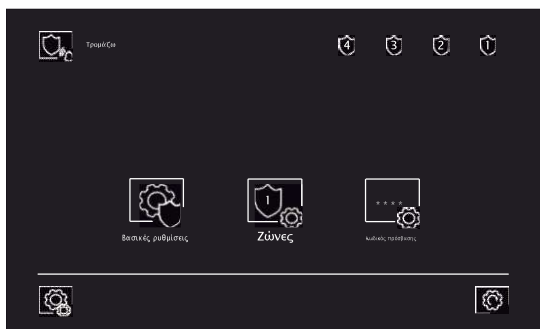

Πάτα το  εικονίδιο κάτω δεξιά στο κύριο μενού συναγερμού.

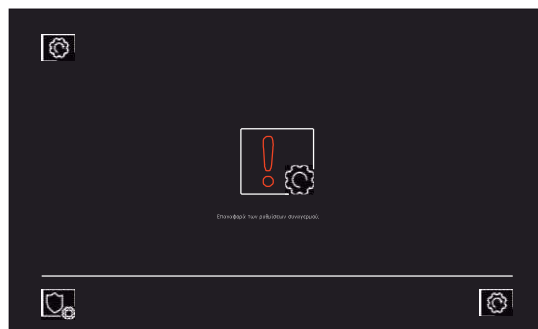

Επιβεβαιώστε την επανεκκίνηση πατώντας ξανά .




Σύστημα


4.4. Σύστημα: ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Οι ρυθμίσεις "Σύστημα" δεν περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις του προγράμματος εγκατάστασης.

Για να ολοκληρώσετε αυτό το εγχειρίδιο, υποδείξτε ότι διαθέτετε έναν σύνδεσμο QR για πρόσβαση στην ενημερωμένη τεκμηρίωση του προϊόντος:

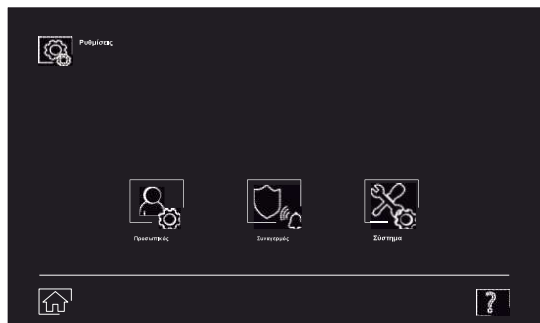

Στην κύρια οθόνη του μενού ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δεξιά στην οθόνη .

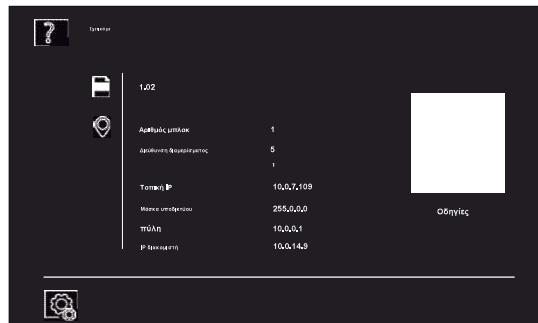

QR για λήψη του εγχειριδίου.