



1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1 Λήψη κλήσης:

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η οθόνη αρχίζει να εκπέμπει έναν ήχο που εμφανίζεται στην οθόνη ποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σπίτι. Η οθόνη θα τραβήξει αυτόματα ένα στιγμιότυπο, ώστε αν δεν απαντηθεί η κλήση, μπορείτε να ελέγξετε ποιος ήταν ο καλών.

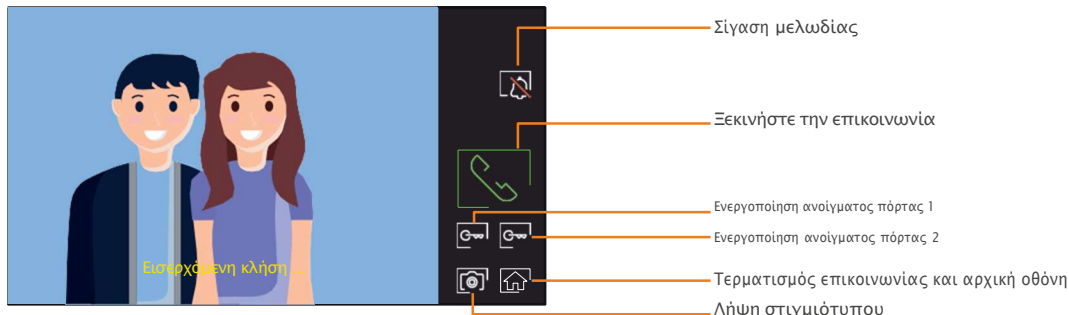


1.2. Στην επικοινωνία:

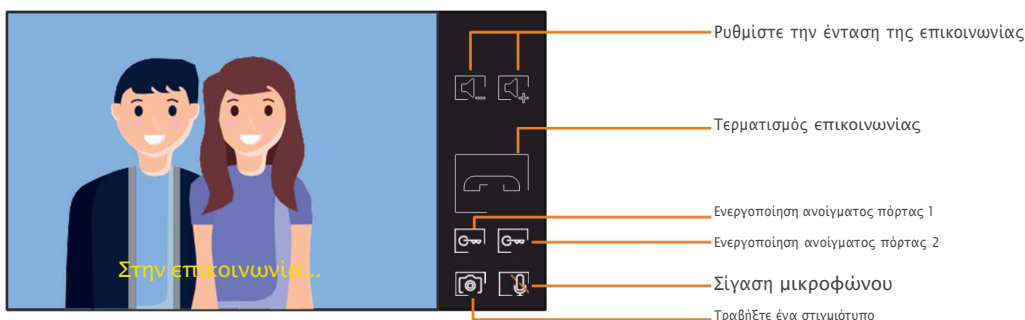

1.3. Κάνε ένα τηλεφώνημα:

Για να ξεκινήσετε μια κλήση με άλλη συσκευή στην εγκατάσταση, επιλέξτε από την αρχική οθόνη. Πραγματοποιήστε την κλήση πληκτρολογώντας τον κωδικό κλήσης ή μέσω του βιβλίου επαφών:

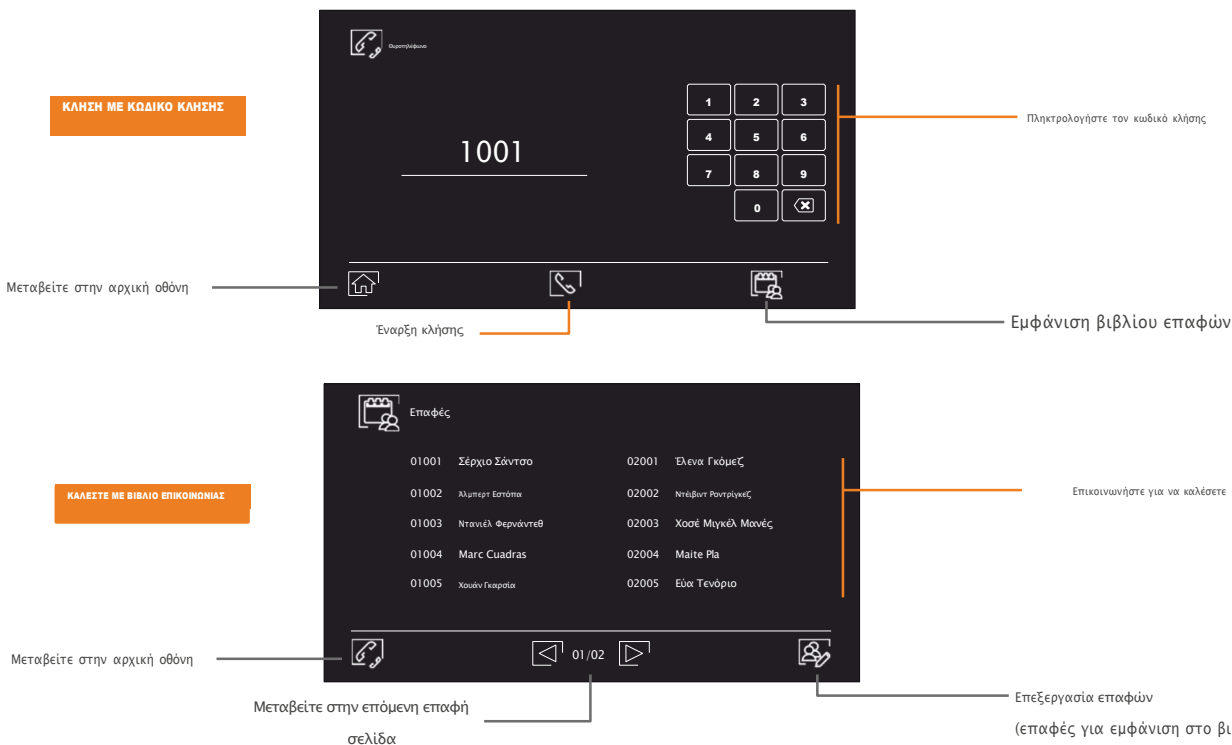


(*) Είναι δυνατή η γρήγορη κλήση προς τη μονάδα φρουράς. Για να το κάνετε αυτό, απλώς πατήστε




από την αρχική οθόνη.

2. ΑΡΧΙΚΗ ΘΘΟΝΗ

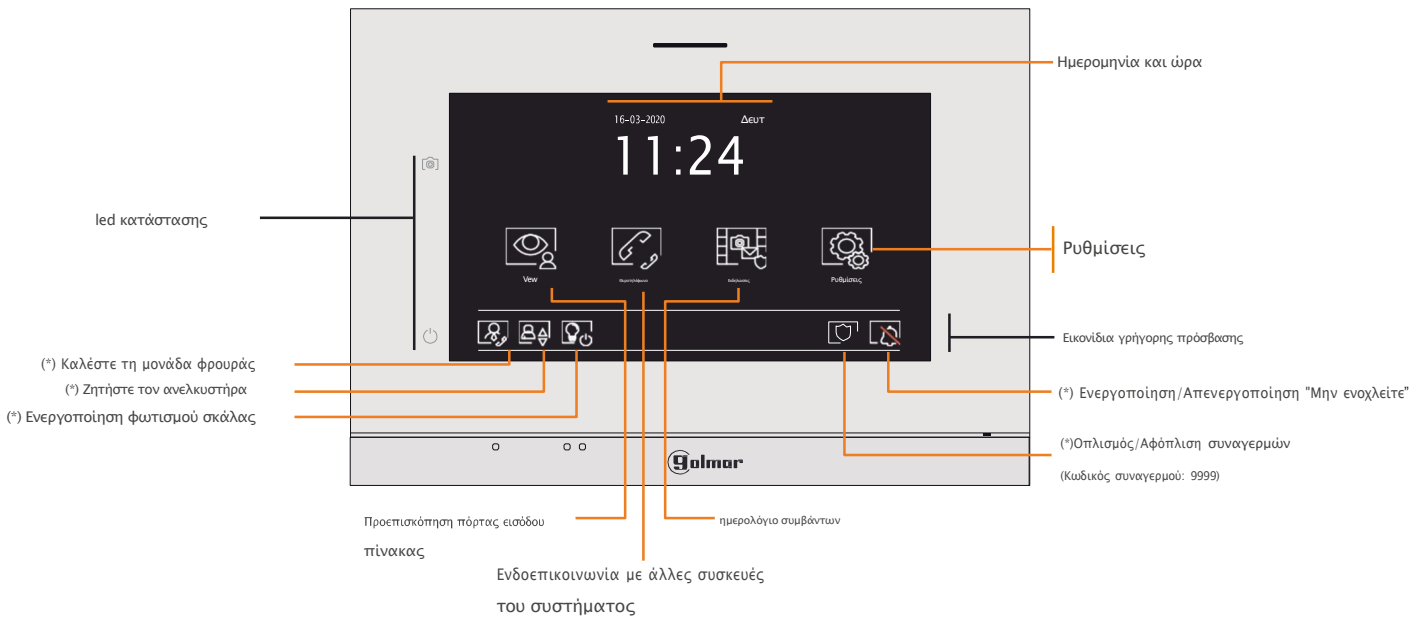

Κατάσταση LED :

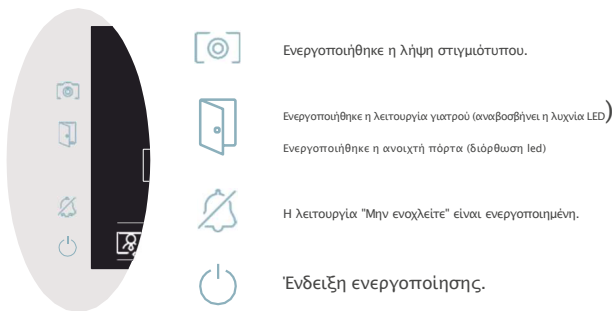

(*)ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ :


Τα εικονίδια που βρίσκονται στην κάτω σειρά της οθόνης έχουν γρήγορη πρόσβαση. Για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε η αντίστοιχη λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει ένα πρόσθετο στοιχείο (μονάδα προστασίας, ελεγκτής ανύψωσης, αισθητήρας συναγερμού...).

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ



3.1. Προβολή εικόνας από το πάνελ της πόρτας.

Αυτό το f επιτρέπει την προβολή της εικόνας των πάνελ του συστήματος και των καμερών ONVIF.

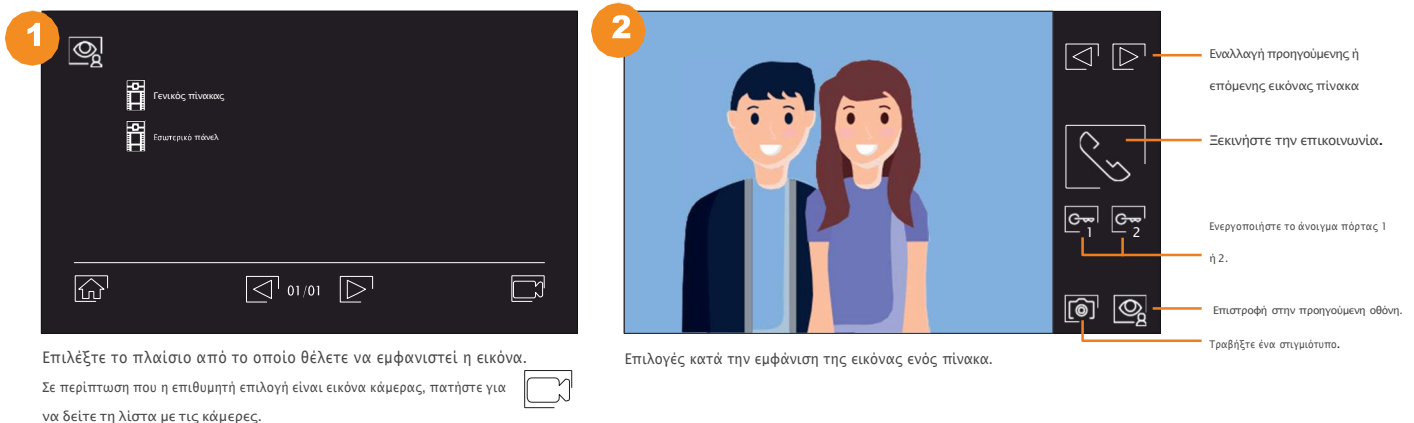

3.2. Θυροτηλέφωνο.

Δείτε την ενότητα «Πραγματοποίηση κλήσης» που περιγράφεται παραπάνω στη λειτουργία του συστήματος.



3.3. Εκδηλώσεις.

Η ενότητα συμβάντων παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:



Αναπάντητες κλήσεις



Συναγερμός



Ηχογραφήσεις



Μηνύματα



Αυτά ορίζονται αναλυτικά παρακάτω:



Αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των αναπάντητων εισερχόμενων κλήσεων:

Llamadas perdidas

01 801	Πλάκας ασφαλείας	10-08-2020	10:10
01 801	Πλάκας ασφαλείας	07-08-2020	13:04
01 801	Επιμελητικό Πλακά	05-08-2020	16:32
01 801	Πλάκας ασφαλείας	01-08-2020	20:49
01 801	Πλάκας ασφαλείας	28-07-2020	12:10
01 801	Επιμελητικό Πλακά	24-07-2020	19:29
01 801	Πλάκας ασφαλείας	22-07-2020	09:17

Πίνακας από τον οποίο γίνεται η κλήση.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα
σελίδες καταγραφής.

(*) Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή συλλογικά.

Ατομική διαγραφή, πατήστε , επιλέξτε τα αρχεία καταγραφής που θέλετε να διαγραφούν
→ **01 801** Γενικός πίνακας **10-08-2020** 10:10 επιβεβαιώστε τη διαγραφή
πατώντας επάνω .

Πλήρης διαγραφή, πατήστε , πατήστε  (κοντά στον κώδο απορριμμάτων)
για να κάνετε μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Ημερομηνία και
ώρα παραγωγής.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής (*)



Alarms, εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των συναγεμμένων που παράγονται στο σύστημα.

Συναγεμνές

Ενγύδα	PIR	22-08-2020	23:00
Cocina	Ακας	12-08-2020	11:55
Baño	Ακας	04-07-2020	13:15
Σάλα ντε Βιστέρ	Magnético	30-06-2020	18:25

Ταυτότητα συναγεμνού.

Τύπος συναγεμνού
αναγνωριστικό αισθητήρα.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα
σελίδες καταγραφής.

(*) Τα αρχεία καταγραφής συναγεμνών μπορούν να διαγραφούν συλλογικά.

Πλήρης διαγραφή, πατήστε , επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Ημερομηνία και
ώρα παραγωγής.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής (*)



Ηχογραφήσεις, εμφανίζει το στιγμιότυπο και το αρχείο καταγραφής εγγραφών.

* Οι φωνητικές ηχογραφήσεις αναπάντητων κλήσεων απαιτούν την ενεργοποίηση της επιλογής «αποχώρηση μηνύματος» βλ. «Ρυθμίσεις χρήστη».

Grabaciones

Edificio1 Placa 1	10-08-2020	10:40
Edificio1 Placa 1	05-08-2020	13:33
Edificio1 Placa 2	04-08-2020	16:48
Edificio1 Placa 1	02-08-2020	18:41
Edificio1 Placa 1	26-07-2020	09:10
Edificio1 Placa 2	23-07-2020	11:29
Edificio1 Placa 1	19-07-2020	17:36

Πίνακας από τον οποίο
στιγμιότυπο ή η εγγραφή

Ημερομηνία και ώρα
παραγωγής.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα
σελίδες καταγραφής.

Εμφάνιση στιγμιότυπου.

Διαγραφή στιγμιότυπων. (*)

(*) Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα (στο μενού ή από
στιγμιότυπο ή εγγραφή) και συλλογικά.

Ατομική διαγραφή από το μενού, πατήστε το για , επιλέξτε το στιγμιότυπο
να διαγραφεί → **01 801** Πλάκας ασφαλείας **10-08-2020** 10:10
και επιβεβαιώστε .

Πλήρης διαγραφή, πατήστε , πατήστε  (κοντά στα απόβλητα
bin) για μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

Μεμονωμένη διαγραφή από στιγμιότυπο ή εγγραφή, πατήστε και 
επιβεβαιώστε .

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



είναι διαθέσιμο για την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Σε περίπτωση φωνητικών ηχογραφήσεων η χρήση είναι ίδια εκτός από το κουμπί

Χαλκίδα: Κώτσου 16, Τ.Κ. 34100, Τ_22210 61161

Αθήνα: Τ_210 4180786


Πάρος: Παροικιά, Τ.Κ. 34100, Τ_22840 22104





3.4.

Μηνύματα: Εμφανίζει τα ληφθέντα μηνύματα και επιτρέπει την αποστολή.

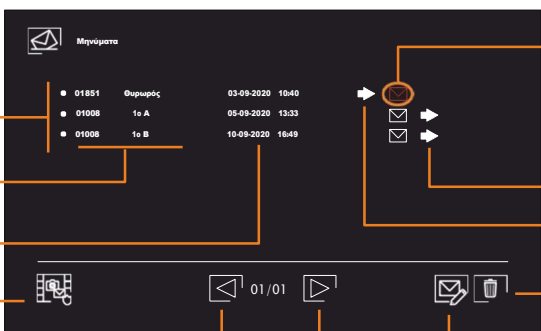

Μηνύματα

- 01851 Φωτογράφος 03-09-2020 10:40
- 01008 1o A 05-09-2020 13:33
- 01008 1o B 10-09-2020 16:48

Μηνύματα

Προέλευση του μηνύματος

Ημερομηνία και ώρα παραγωγής.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα σελίδες καταγραφής.

01/01

Να στείλετε μήνυμα.

Μήνυμα συναγερμού.

Το σύμβολο  δηλώνει ότι πρόκειται για μήνυμα συναγερμού.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα συναγερμού, η οθόνη θα ειδοποιεί για αυτό στην οθόνη και με ηχητικό τρόπο.

Στείλε μηνύματα.

Λήφθηκαν μηνύματα.

(*) Τα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή συλλογικά.

Ατομική διαγραφή, πατήστε , επιλέξτε μηνύματα προς διαγραφή


→  **01 801 Γενικός πίνακας** 10-08-2020 10:10 επιβεβαιώνω

διαγραφή πατώντας ξανά .

Πλήρης διαγραφή, πατήστε , πατήστε  (κοντά στα απόβλητα προσφορά) για μια πλήρη επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας ξανά .

ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ :

Όταν πατάτε αποστολή μηνύματος  εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για εγγραφή:

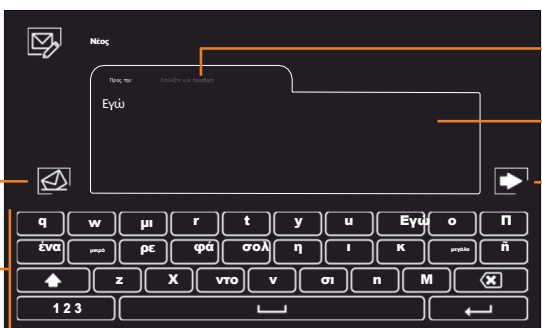

Νέος

Τίτλος του μηνύματος

Εγώ

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πληκτρολόγιο.


Επιλογή αποδέκτη.

Το κείμενο του μηνύματος

Να στείλετε μήνυμα.

Μόλις γραφτεί το μήνυμα, η επιλογή του παραλήπτη θα είναι δυνατή με δύο τρόπους, μέσω κλήσης ή μέσω του βιβλίου διευθύνσεων.

ΚΛΗΣΗ

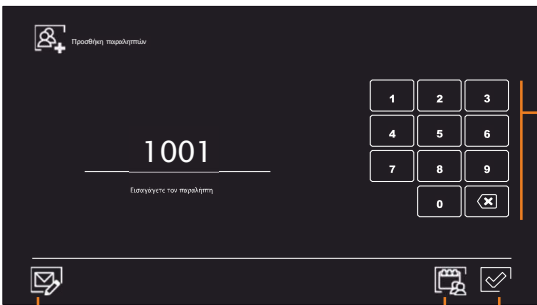

Προσθήκη παραλήπτη

1001

Εισαγάγετε τον παραλήπτη


Κεντρών κλήσης κώδικας

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Απεικόνιση βιβλίου διευθύνσεων.

Επιβεβαιώνω.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

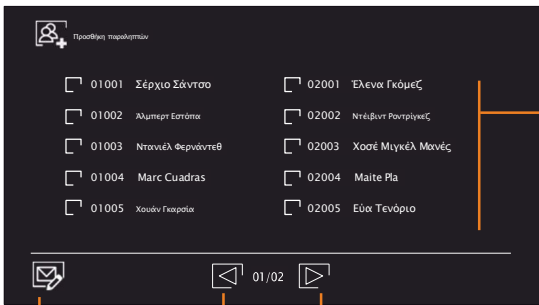

Προσθήκη παραλήπτη


01001 Σέρχιο Σάντσο	02001 Έλενα Γκόμεζ
01002 Άλμπερτ Εστάνα	02002 Ντιέβιν Ρουτρίγκες
01003 Ντανιέλ Φερνάντεθ	02003 Χοσέ Μιγκέλ Μονές
01004 Marc Cuadras	02004 Maite Pla
01005 Χουάν Γκαρσία	02005 Εύα Τενόριο

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μετακινηθείτε μέσα από τα διάφορα σελίδες του βιβλίου διευθύνσεων.

Επιλογή αποδέκτης.

Αυτή τη στιγμή το μήνυμα θα είναι έτοιμο για αποστολή, θα μείνει μόνο να πατηθεί

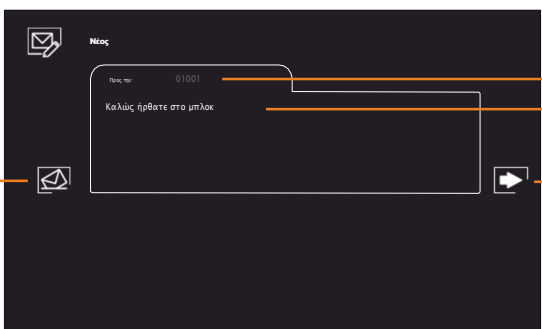Νέος

Τίτλος του μηνύματος

01001


Καλώς ήρθατε στο μπλοκ

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


Διεύθυνση και υποδεικνυόμενο κείμενο.

Να στείλετε μήνυμα.

Θα ξεκινήσει μια γραμμή προόδου και μετά από σύντομες στιγμές θα ληφθεί η επιβεβαίωση της αποστολής.

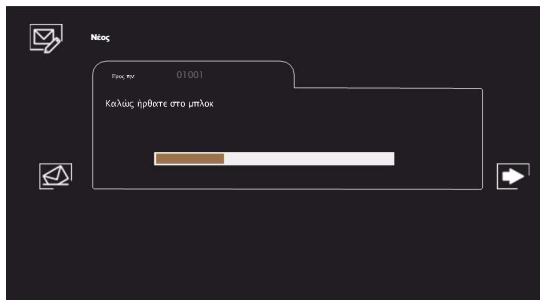

Μπάρα προόδου

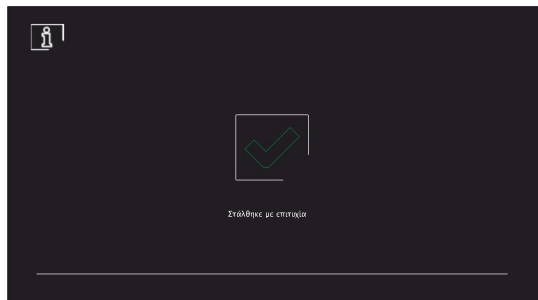

Επιβεβαίωση

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Ρυθμίσεις.

Η ενότητα ρυθμίσεων παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

Αυτά ορίζονται αναλυτικά παρακάτω:



Προσωπικός



Συνδεσμός



Wi-Fi




Σύστημα



4.1. Προσωπικός: επιλογή μελωδίας, ένταση, μην ενοχλείτε ...



Χρήστης.

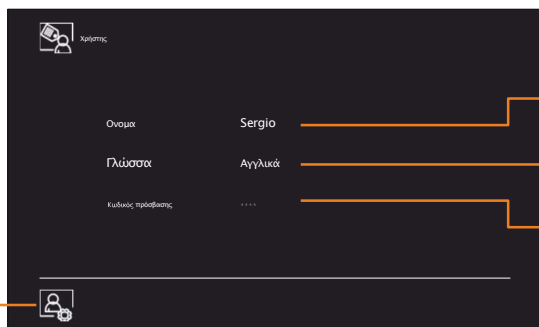

Όνομα αναγνώρισης της οθόνης.

(η τροποποίηση του ονόματος δεν είναι στιγμιαία, ενημερώνεται τα μεσάνυχτα)

Επιλογή γλώσσας.

Ορίστε τον κωδικό ανοίγματος του πίνακα.

* Ο κωδικός δεν μπορεί να επαναληφθεί ή διαδοχικά. Παράδειγμα: 8888 ή 1234 δεν θα ήταν έγκυρα

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Κουδούνισμα τηλεφώνου.



Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης μεταξύ 1-6


Επιλέξτε ήχο κλήσης μεταξύ 1-6.

(η επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης επιτρέπει τη διαφοροποίηση της προέλευσης της κλήσης)

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Μην ενοχλείτε.

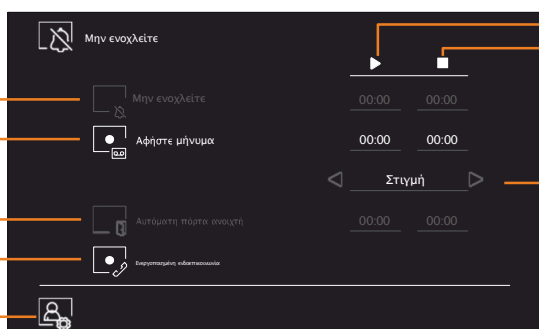

Ωρα έναρξης.

Τέλος χρόνου.

Το διάστημα στο οποίο θα ενεργοποιηθεί.

Άμεση ενεργοποίηση ή αν η κλήση δεν απαντηθεί.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ

Λειτουργία Μην ενοχλείτε.

Ηχογράφηση μηνύματος

(*)Λειτουργία γκατρού.

Θυροτηλέφωνο.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

(*) Ζητήστε κωδικό πρόσβασης για να απενεργοποιήσετε την ακούσια ενεργοποίηση του. Κωδικός εγκατάστασης.


Χαλκίδα: Κώτσου 16, Τ.Κ. 34100, Τ_22210 61161

Αθήνα: Τ_210 4180786

Πάρος: Παροικιά, Τ.Κ. 34100, Τ_22840 22104



Οθόνη.

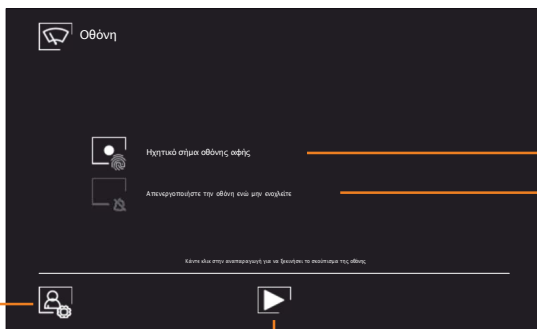

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου επιβεβαίωσης πατήματος πλήκτρων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μην ενοχλείτε".


Η ενεργή οθόνη σας επιτρέπει να δείτε ποιος κάνει την κλήση.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, δεν θα μας ενοχλούν από το φωτεινό που εκπέμπει η οθόνη.


Κλειδώνει την οθόνη για 30 δευτερόλεπτα για να μπορείτε να την καθαρίσει.



4.2. Συναγερμός: Ρυθμίσεις 4 ζωνών συναγερμών.

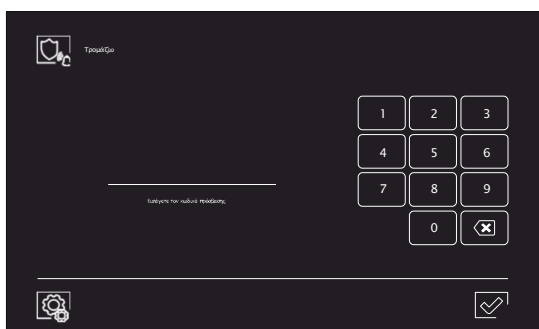

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στις ρυθμίσεις συναγερμού είναι 9999.

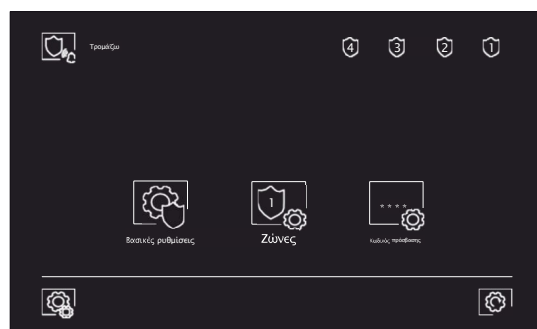


Αρχική οθόνη ρυθμίσεων συναγερμού.



Βασικές ρυθμίσεις (γενικά)

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τις 4 εισόδους συναγερμού (4 ζώνες).

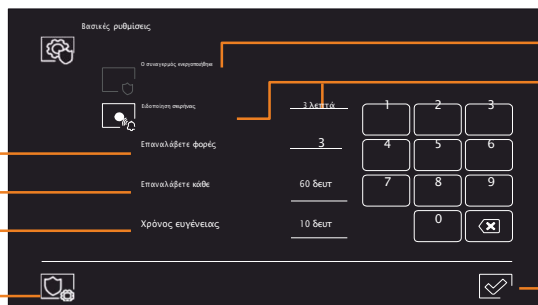

Ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος συναγερμός.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σειρήνας.

Κύκλοι επανάληψης σειρήνας.

Χρονικό διάστημα στο οποίο αυτό επαναλαμβάνεται.



Χρόνος μετά την ανίχνευση κατά τον οποίο είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς ενεργοποίηση της σειρήνας.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Επικυρώνω

Ο ενεργός συναγερμός επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση  βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της οθόνης.

Ένα σύντομο πάτημα θα σας δώσει γρήγορη πρόσβαση για να ελέγξετε την κατάσταση των ζωνών συναγερμού.

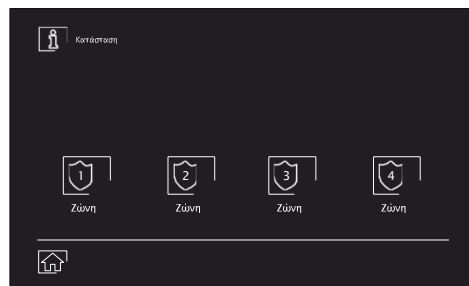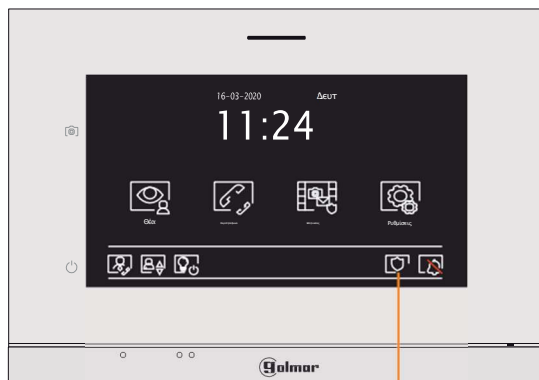

Κατάσταση ζωνών συναγερμού.